
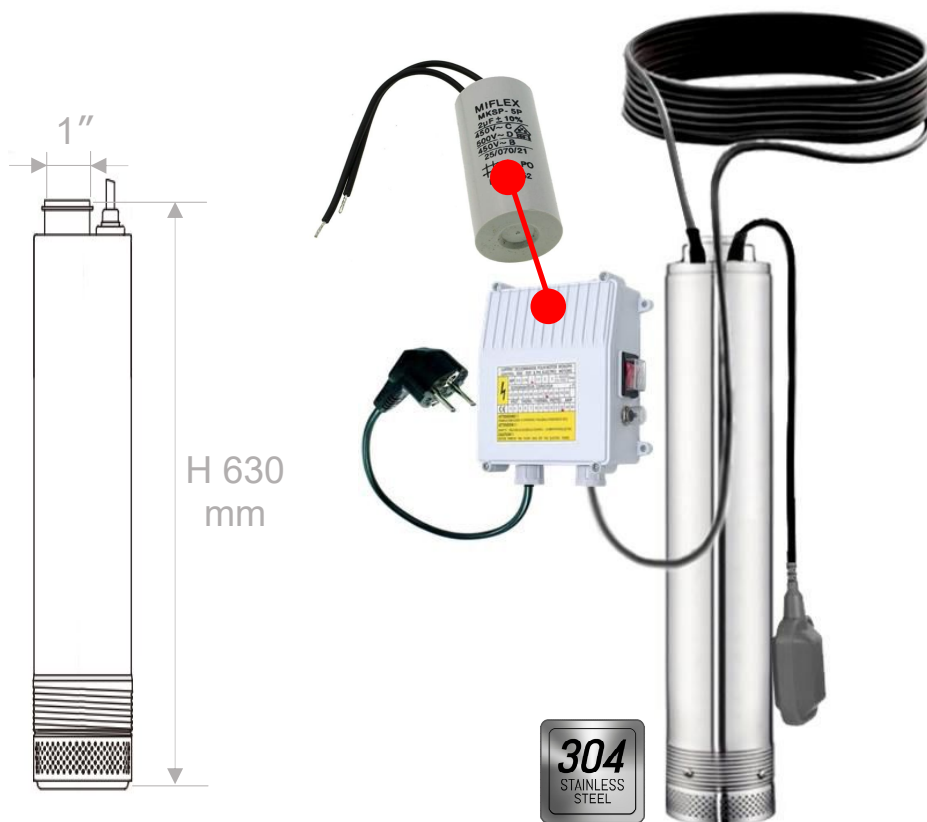


MAX4 SL - ELETTROPOMPA SOMMERSA SLIM MONOBLOCCO

Sollewamento di acque pulite; MAX4 SL è idonea per il pompaggio di acque pulite, dall'interno di pozzi o cisterne, grazie alla conformazione della struttura e dei supporti di aspirazione e mandata, è particolarmente resistente all'azione delle correnti indotte dai campi magnetici presenti nell'acqua; Ottimo l' abbinamento a presscontrol, pressostati o inverter. **Assenza di saldature e punti deboli nell'involucro esterno, Supporto di mandata in fusione di acciaio inox;**

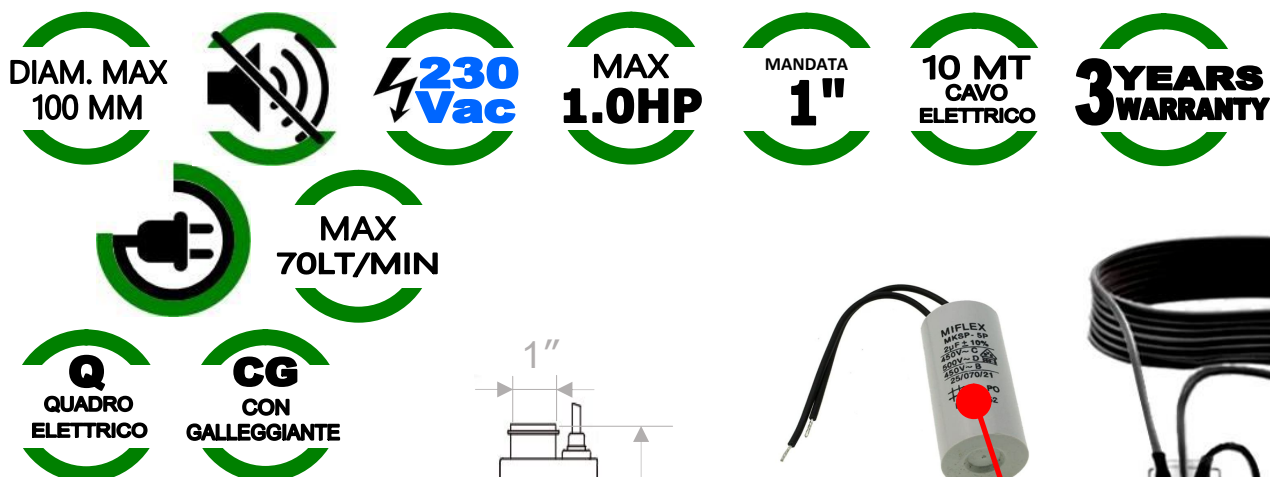


UTILIZZARE
CON ACQUE PULITE
E NON AGGRESSIVE

CONTENUTO
MAX SABBIA
300 GR. SU MC


| MODELLO | H (mm) | ALLOGGIAMENTO CONDENSATORE | GALLEGGIANTE ELETTRICO | DISGIUNTORE TERMICO | NUMERO PIANI | NUMERO FAMIGLIE |
|-----------------|--------|----------------------------|------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| MAX4 SL205/Q/CG | 630 | QUADRO AVVIATORE | IN DOTAZIONE | IN DOTAZIONE | P.T.+ 2 | da 1 a 3 |
| MAX4 SL205/CG | | INTERNO ALLA POMPA | | | | |
| MAX4 SL207/Q/CG | | QUADRO AVVIATORE | | | P.T.+ 4 | |
| MAX4 SL207/CG | | INTERNO ALLA POMPA | | | | |

| CODICE | MODELLO | VOLTS (v) | POTENZA (kw) | POTENZA (Hp) | ALTEZZA (mt.) | PORTATA (lt/min') | BOX | |
|--------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|--------|
| XP9600 | MAX4 SL205/Q/CG | 1x230 | 0,55 | 0,75 | 45 - 31 - 10 | 0 - 40 - 70 | 3 5 6 | 310,00 |
| XP9601 | MAX4 SL205/CG | | | | | | | 280,00 |
| XP9602 | MAX4 SL207/Q/CG | | 0,75 | 1,00 | 63 - 44 - 20 | | | 376,00 |
| XP9603 | MAX4 SL207/CG | | | | | | | 346,00 |

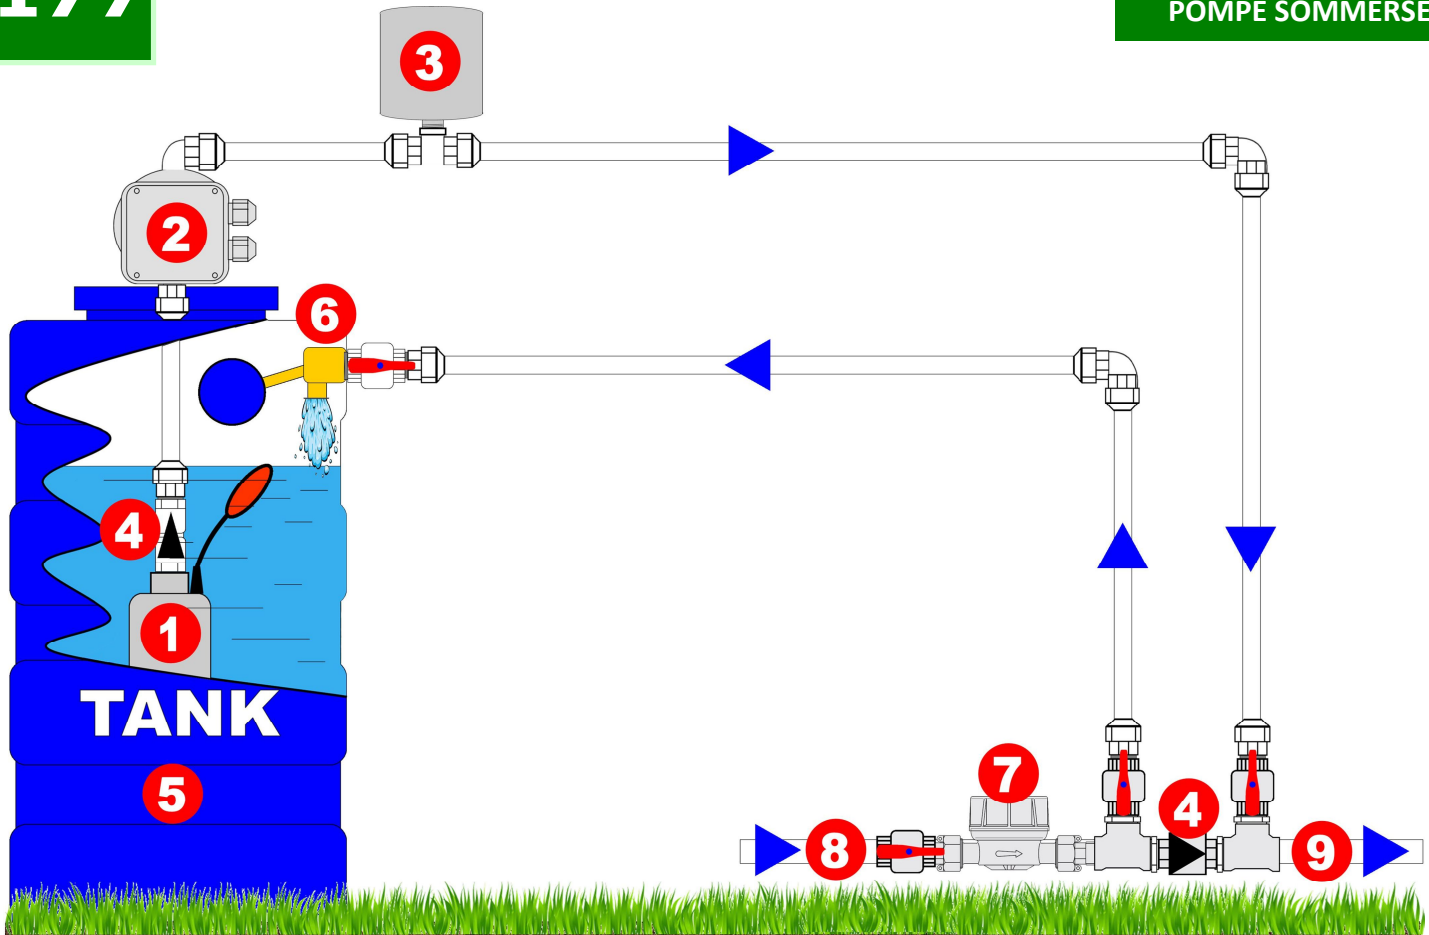

- 1 ELETTROPOMPA
- 2 PRESSCONTROL O INVERTER
- 3 VASO AD ESPANSIONE
- 4 VALVOLA DI NON RITORNO
- 5 SERBATOIO

- 6 VALVOLA A GALLEGGIANTE
- 7 CONTATORE IDRICO
- 8 INGRESSO ACQUA DIRETTA
- 9 MANDATA POMPA O ACQUA DIRETTA

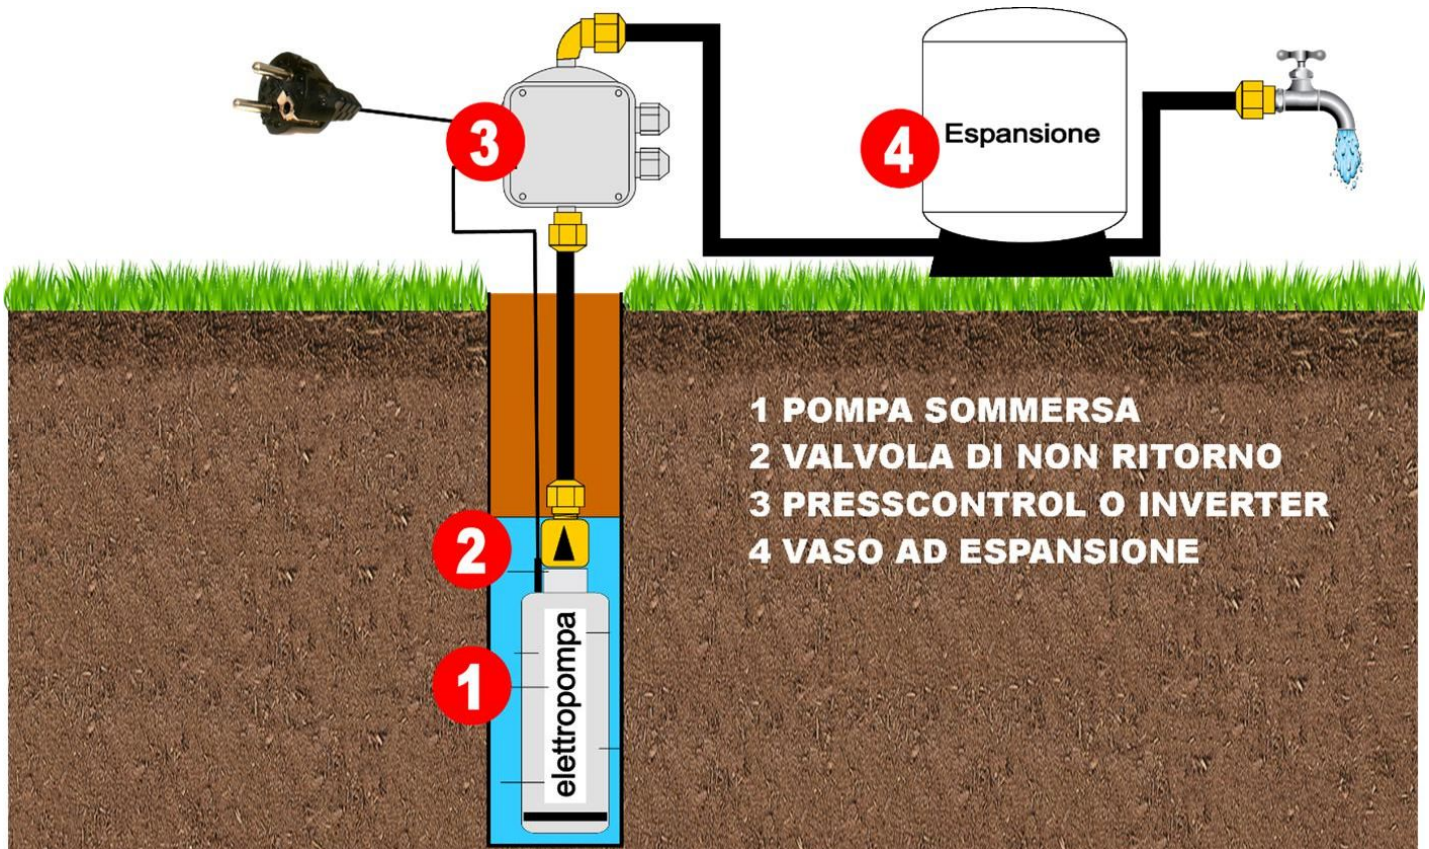

- 1 POMPA SOMMERSA
- 2 VALVOLA DI NON RITORNO
- 3 PRESSCONTROL O INVERTER
- 4 VASO AD ESPANSIONE