



# X-POWER



# Minisub - Eurosub

## MINISUB - EUROSUB

**Pompe sommerse monoblocco  
schermate contro le correnti vaganti**

# Minisub - Eurosub

## VERSIONI

### MINISUB

Condensatore interno

### EUROSUB

Condensatore esterno

AUTOMATICA=CON GALLEGGIANTE



## PRESTAZIONI IDRAULICHE VERSIONI MONOFASE


MODELLO <b>1x230</b>	Potenza resa		Portata:	L/min' Mc/ora	Portata e prevalenze						
	kW	HP			0	50	70	80	100	120	140
MINISUB	0,75	1,00	Altezza=Metri Corrispondenza Metri in bar (1 mt.=0,1 Bar) (5 mt.=0,5 Bar) (10mt.=1,0 Bar)	46	30	15	10	-	-		
EUROSUB/P.1	0,75	1,00		60	35	20	10	-	-		
EUROSUB/P.1,5	1,10	1,50		80	38	22	12	-	-		
EUROSUB/P4.1	0,75	1,00		44	35	28	25	18	5	-	
EUROSUB/P6.1,5	1,10	1,50		68	55	50	45	35	25	15	
EUROSUB/P7.2	1,50	2,00		80	64	55	50	40	28	15	

## PRESTAZIONI IDRAULICHE VERSIONI TRIFASE


MODELLO <b>3x400</b>	Potenza resa		Portata:	L/min' Mc/ora	Portata e prevalenze						
	kW	HP			0	50	70	80	100	120	140
MINISUB T	0,75	1,00	Altezza=Metri Corrispondenza Metri in bar (1 mt.=0,1 Bar) (5 mt.=0,5 Bar) (10mt.=1,0 Bar)	46	30	15	10	-	-		
EUROSUB/P.1 T	0,75	1,00		60	35	20	10	-	-		
EUROSUB/P.1,5 T	1,10	1,50		80	38	22	12	-	-		
EUROSUB/P4.1 T	0,75	1,00		44	35	28	25	18	5	-	
EUROSUB/P6.1,5 T	1,10	1,50		68	55	50	45	35	25	15	
EUROSUB/P7.2 T	1,50	2,00		80	64	55	50	40	28	15	

# Minisub - Eurosub

## PRESTAZIONI IDRAULICHE

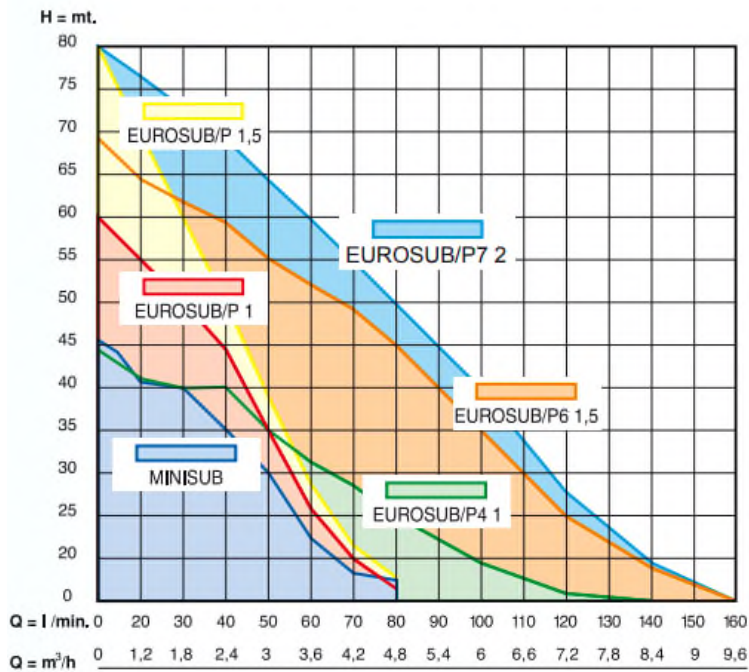

## DATI DIMENSIONALI

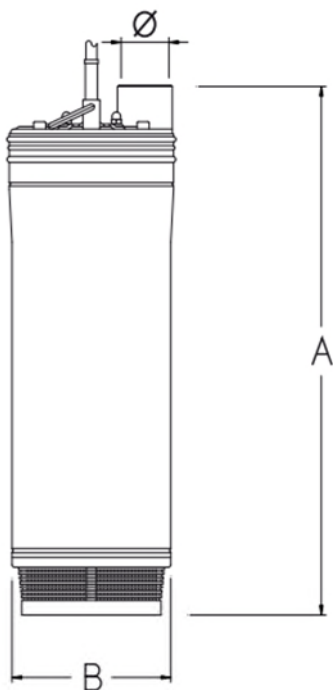

Continuus duty - Produzione 2018  
 Pompa sommergibile speciale per acqua  
**X-POWER**  
 Estrazione sommersa con protezione anti-avvolgimento  
 Multi-velocità, termico magnetico  
**EUROSUB TM**  
 Modello  
 Ø 75mm - 1,00 hp - 5,5A - 50Hz - 400g  
 1NPE A.C. 230V~50Hz - IPX7 - ISO 9001  
 Portata (litri/min) = 80 - 200  
 Altezza (Metri) = 10 - 15  
 Completamente  
 anti-avvolgimento  
 Totally made in Italy  
 in collaborazione

Modello	Kw (Hp)	A (mm)	B (mm)	Ø (mm)	Kg
MINISUB	0,75 - 1,00	435	135	1"1/4	10,0
EUROSUB/P.1	0,75 - 1,00	460	135	1"1/4	12,0
EUROSUB/P.1,5	1,10 - 1,50	560	135	1"1/4	15,5
EUROSUB/P4.1	0,75 - 1,00	460	135	1"1/4	12
EUROSUB/P6.1,5	1,10 - 1,50	560	135	1"1/4	15,5
EUROSUB/P7.2	1,50 - 2,00	570	135	1"1/4	16

**Distributore per l'Italia**

**Elettromek Patti (ME)**

tel.: +39 0941 3613 36 - mail: [info@xpowerwaterpumps.com](mailto:info@xpowerwaterpumps.com)