



MAX 2

Pompe sommerse per pozzi da 2"

Scheda identificativa

MAX 2

X-POWER



V230M

20 lt/min'

MAX 2

imported



MAX 2

Pompe sommerse per pozzi da 2"

**Condensatore
Integrato
nella pompa**

**Pronta per l'utilizzo
Con premontati
20 metri cavo elettrico
quadro elettrico
e spina shuko**


**Ingombro minimo
(diametro 50 mm)**

Dati tecnici

MAX 2

Potenza (Kw)	0,37
Potenza (Hp)	0,50
Tensione	1x230
Portata massima	20 l/min' a 10 metri
Portata media	10 l/min' a 26 metri
Pressione massima/Prevalenza	4,0Bar - 40metri
Assorbimento	2,8 Ampere
Minimo spazio di funzionamento	55 mm
Ingombro massimo pompa	50 mm
Max profondità di immersione	40 metri
Cavo di alimentazione	H05RN-F 4x0,5mm
Bocca di mandata	1/2" (un pollice)
Max temperatura acqua	40°C
Peso del kit completo	12 Kg
Dimensioni imballo (mm)	60x12x10
PCS per pallet	30

Pompe sommerse per pozzi da 2"

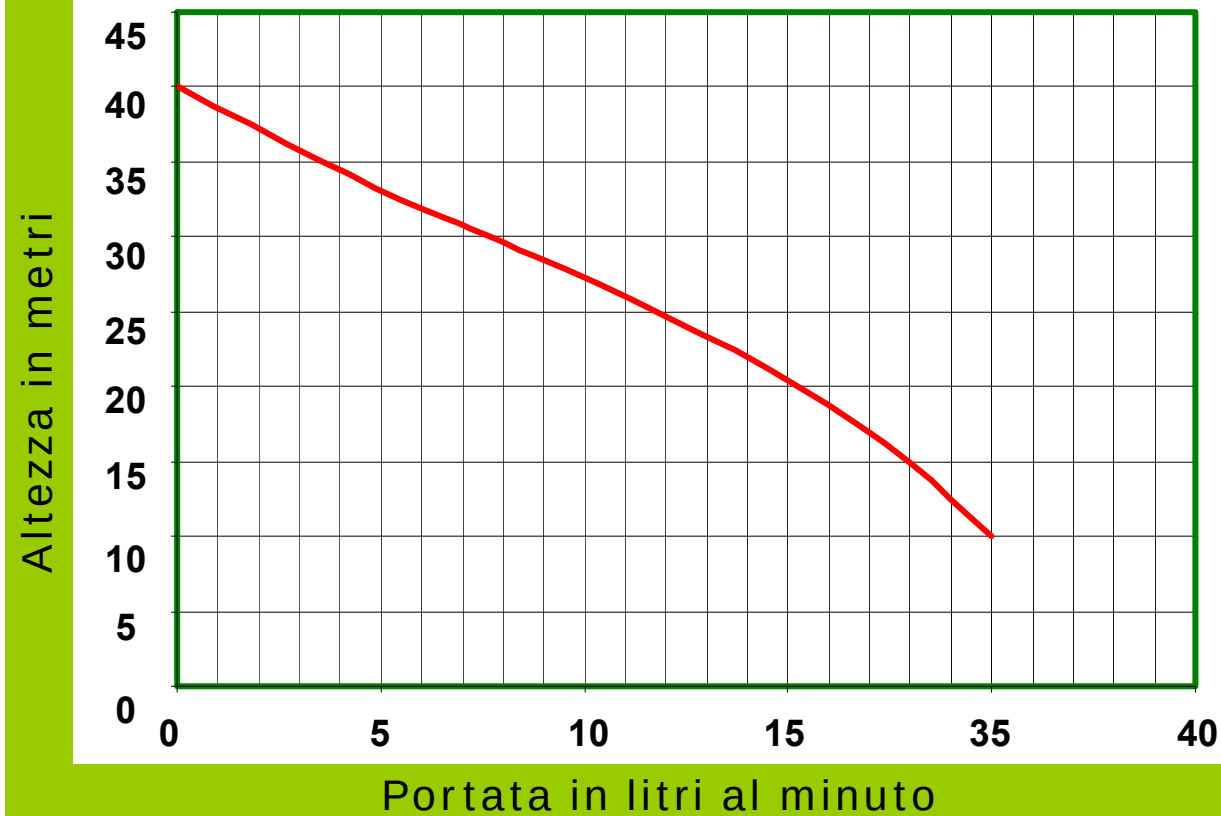

Distributore per l'Italia

Elettromek Patti (ME)

tel.: +39 0941 3613 36 - mail: info@pippohydro.com

